


### GALERIA PRODUKTU



### CHARAKTERYSTYKA

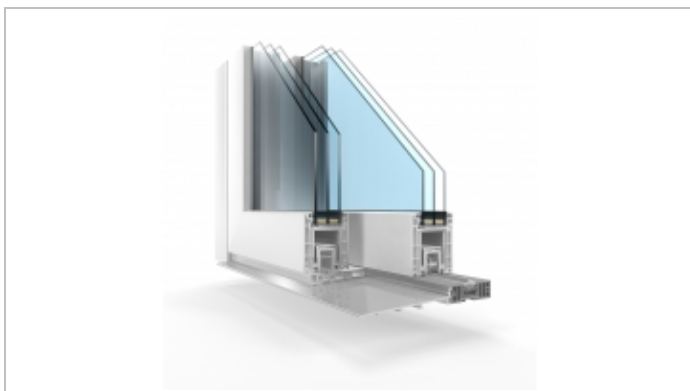

**JEDYNY TAKI SYSTEM NA ŚWIECIE.**



Nowoczesny system drzwi unosząco- przesuwnych o niespotykanych funkcjonalnościach.

Doskonała termoizolacja i całkowita likwidacja barier uzyskana dzięki zastosowaniu niskiego progu w standardzie oraz autorskiemu systemowi produkcji Titanium Technology. Cicha praca gwarantująca niespotykany komfort użytkowania, nawet w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.

T-Slide to najwyższy poziom estetyki, uzyskany przez zastosowanie niewidocznej prowadnicy, harmonijnego profilu i

bogactwie dostępnych kolorów.

[[window\_tslide]]

## ROZWIĄZANIA, KTÓRE INSPIRUJĄ:

- › 5-komorowe skrzydło i bardzo szeroka rama oraz wielouszczelkowy system doszczelnienia zapewni doskonałe parametry termoizolacyjne.
- › Możliwość szklenia pakietami dwu-, trzy- albo czteroszybowymi
- › Współczynnik przenikania ciepła Ud: \*
  - 1,5 W/m<sup>2</sup>K z szybą Ug = 1,2 (pakiet 2-szybowy 32 mm z ciepłą ramką)
  - 1,00 W/m<sup>2</sup>K z szybą Ug = 0,5 (pakiet 3-szybowy 44 mm z ciepłą ramką)
- › Izolacja akustyczna: Rw = 27 dB\*
- › klasyczny, ponadczasowy wygląd,
- › ukryta górna szyna prowadząca,
- › umożliwia tworzenie nawet dużych konstrukcji, zapewniających lepsze nasłonecznienie pomieszczeń
- › o szerokości do niespełna 6,5 metrów i wadze jednego skrzydła nawet do 400 kg,
- › dzięki zasuwnicy ze wspomaganiem w standardzie, zapewnia lekka, cichą i komfortową pracę bez użycia siły
- › solidne ścianki wzmocnione profilami aluminiowymi gwarantują większą stabilność i trwałość, a także zwiększoną ochronę przed hałasem,
- › skręcane naroża ramy umożliwiają dostawę wyrobu w częściach do montażu na miejscu budowy, a ich sposób łączenia zapewnia doskonałe parametry cieplne,
- › możliwość zastosowania systemu Soft Close gwarantującego amortyzację domykającego się skrzydła
- › dwie wysokości progu, w tym zupełnie płaski-zapewniający maksymalny komfort i bezpieczeństwo,
- › idealny do zabudowy tarasów, balkonów i ogrodów zimowych, a także w budynkach użyteczności publicznej,
- › dostępny w szerokiej palecie kolorów,
- › profil produkowany w Titanium Technology
- › bezołowiowy profil- potwierdzone certyfikatem.


\*Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna przesuwnego z ciepłym progiem 50mm o wymiarach: 3000x2100 mm w schemacie A

\*\*Wartość Rw określona zgodnie z pkt. B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1:2010P, dla okna przesuwnego z oszkleniem o wartości Rw=36dB o wymiarach 3000\*2100 w schemacie A.

## T-SLIDE TO SYSTEM, KTÓRY SPROSTA WYMAGANIOM NAWET NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYM KLIENTÓW.

## NAGRODZONY MEDALEM EUROPEJSKIM.

## INSPIRACJE

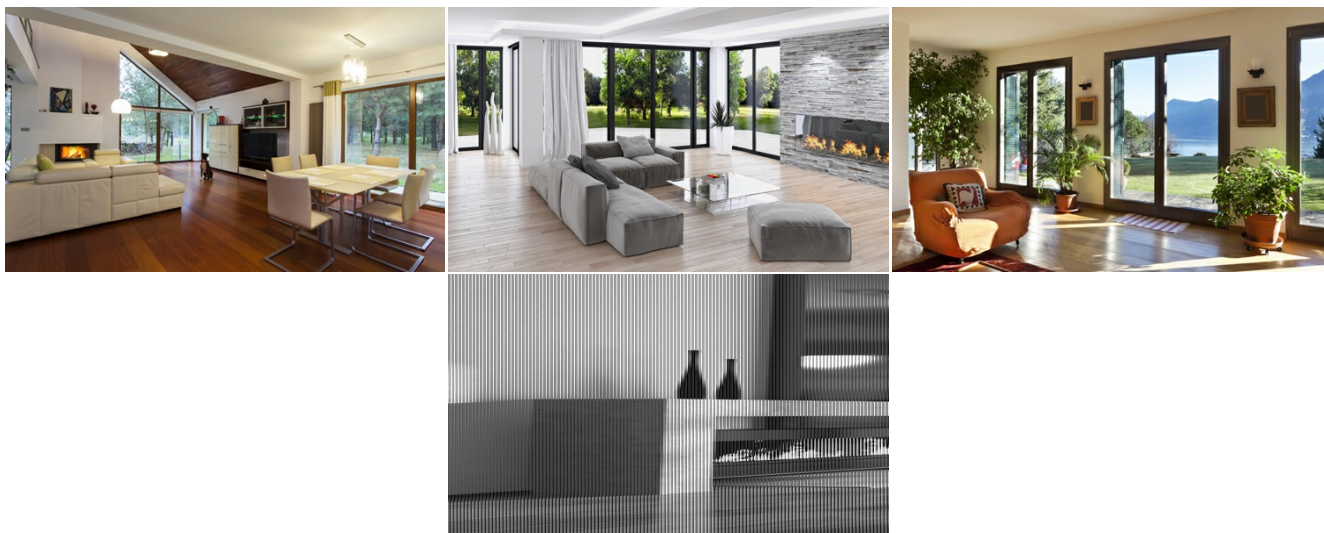

ZNAJDŹ SALON SPRZEDAŻY

SKLEP ONLINE

## PARAMETRY

### Unikalne kolory

Wykorzystując unikalne kolory oklein niespotykane wcześniej na rynku jesteśmy w stanie idealnie imitować struktury drewna na powierzchni okien PCV.

### Estetyka

Niezwykłe estetyczne, niewidoczne prowadnice, szyny i zaczepy.

### Ochrona

100% szczelne, skręcane naroża zapewniają doskonałe parametry cieplne.

### Ekologia

Pracujemy w zgodzie z naturą. Nasze okna produkowane są z profili z 100% PVC bez domieszek ołowiu.

### Doświadczenie

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowią cenną pomoc w dokonaniu właściwego wyboru przy wymianie stolarki.

### Gwarancja

Wierzmy że nasze produkty są najlepsze dlatego zapewniamy naszym klientom wieloletnią gwarancję w standardzie.