


GALERIA PRODUKTU

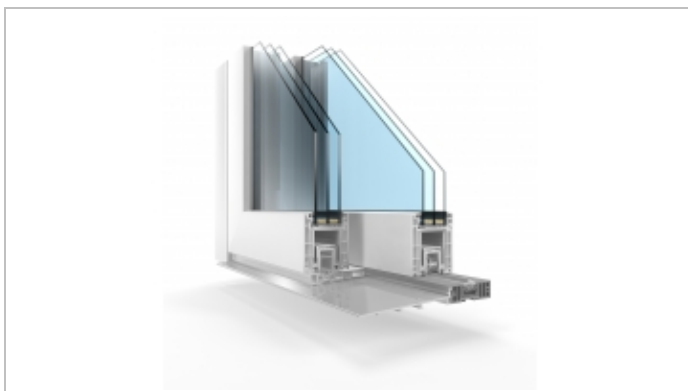

CHARAKTERYSTYKA

PROMOCJA!

Otwórz się na przestrzeń, My otwieramy się na Twoje Potrzeby!



T-Slide to najlepszy produkt w segmencie rozwiązań tarasowych

ZERO BARIER | niski próg

PRZEMYŚLANY DESIGN | ukryte okucia

[[window_tslide]]

ROZWIĄZANIA, KTÓRE INSPIRUJĄ:

- › 5-komorowe skrzydło i bardzo szeroka rama oraz wielouszczelkowy system doszczelnienia zapewni doskonałe parametry termoizolacyjne.
- › Możliwość szklenia pakietami dwu-, trzy- albo czteroszybowymi
- › Współczynnik przenikania ciepła Ud: *
 - 1,5 W/m²K z szybą Ug = 1,2 (pakiet 2-szybowy 32 mm z ciepłą ramką)
 - 1,00 W/m²K z szybą Ug = 0,5 (pakiet 3-szybowy 44 mm z ciepłą ramką)
- › Izolacja akustyczna: Rw = 27 dB*
- › klasyczny, ponadczasowy wygląd,
- › ukryta górna szyna prowadząca,
- › umożliwia tworzenie nawet dużych konstrukcji, zapewniających lepsze nasłonecznienie pomieszczeń
- › o szerokości do niespełna 6,5 metrów i wadze jednego skrzydła nawet do 400 kg,
- › dzięki zasuwnicy ze wspomaganiem w standardzie, zapewnia lekka, cichą i komfortową pracę bez użycia siły
- › solidne ścianki wzmocnione profilami aluminiowymi gwarantują większą stabilność i trwałość, a także zwiększoną ochronę przed hałasem,
- › skręcane naroża ramy umożliwiają dostawę wyrobu w częściach do montażu na miejscu budowy, a ich sposób łączenia zapewnia doskonałe parametry cieplne,
- › możliwość zastosowania systemu Soft Close gwarantującego amortyzację domykającego się skrzydła
- › dwie wysokości progu, w tym zupełnie płaski-zapewniający maksymalny komfort i bezpieczeństwo,
- › idealny do zabudowy tarasów, balkonów i ogrodów zimowych, a także w budynkach użyteczności publicznej,
- › dostępny w szerokiej palecie kolorów,
- › profil produkowany w Titanium Technology
- › bezołowiowy profil- potwierdzone certyfikatem.


*Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna przesuwnego z ciepłym progiem 50mm o wymiarach: 3000x2100 mm w schemacie A

**Wartość Rw określona zgodnie z pkt. B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1:2010P, dla okna przesuwnego z oszkleniem o wartości Rw=36dB o wymiarach 3000*2100 w schemacie A.

T-SLIDE TO SYSTEM, KTÓRY SPROSTA WYMAGANIOM NAWET NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYM KLIENTÓW.

NAGRODZONY MEDALEM EUROPEJSKIM.

INSPIRACJE

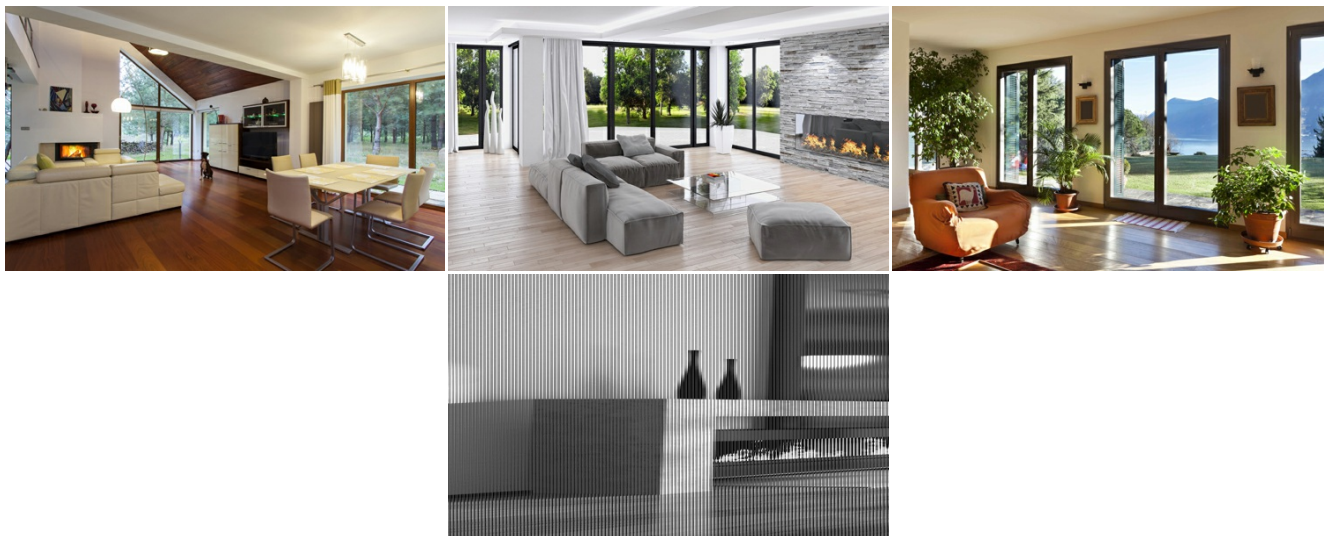

ZNAJDŹ SALON SPRZEDAŻY

SKLEP ONLINE

PARAMETRY

Unikalne kolory

Wykorzystując unikalne kolory oklein niespotykane wcześniej na rynku jesteśmy w stanie idealnie imitować struktury drewna na powierzchni okien PCV.

Estetyka

Niezwykłe estetyczne, niewidoczne prowadnice, szyny i zaczepy.

Ochrona

100% szczelne, skręcane naroża zapewniają doskonałe parametry cieplne.

Ekologia

Pracujemy w zgodzie z naturą. Nasze okna produkowane są z profili z 100% PVC bez domieszek ołowiu.

Doświadczenie

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowią cenną pomoc w dokonaniu właściwego wyboru przy wymianie stolarki.

Gwarancja

Wierzmy że nasze produkty są najlepsze dlatego zapewniamy naszym klientom wieloletnią gwarancję w standardzie.